



TIXXONLUBE LX UNX 115 N3

Смазка Tixxonlube LX UNX 115 N3 применяется в подшипниках качения и скольжения, работающих в широком диапазоне нагрузок, скоростей и температур. Смазка рекомендуется для использования в подшипниках электродвигателей, установленных на улице в зимний период.

Нормальный рабочий диапазон температур смазки Tixxonlube LX UNX 115 N3 лежит в пределах от -40 до +160°C. Данный продукт обладает высокой механической стабильностью, устойчив к воздействию воды, обеспечивает надежную защиту механизмов от коррозии на протяжении всего периода эксплуатации. LX UNX 115 N3 имеет повышенный ресурс по сравнению с обычными литиевыми смазками, что значительно увеличивает межсервисный период.

Tixxonlube LX UNX 115 N3 является смазкой класса 3 по NLGI и предназначается для специфических случаев, подходит для применения в полностью герметичных подшипниках, заполненных смазкой на весь срок их службы, в вертикально установленных подшипниках, а также в более высокоскоростных узлах, в подшипниках водяных насосов и вентиляторов.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ
Классификация смазки	DIN 51 502	КРЗР-40
Цвет, внешний вид	Визуально	От светло-желтого до светло-коричневого
Тип загустителя	-	Литиевый комплекс
Тип базового масла и добавки	-	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51 562	115
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм ² /с	DIN 51 562	11
Класс NLGI	DIN 51 818	3
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10	DIN ISO 2137	220-250
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	240
Коррозия на медной пластинке	ASTM D4048	1a
Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)	ASTM D4048	0-0
Нагрузка сваривания при 25 °C, Н	DIN 51 350	2067
Диапазон температур, °C	-	от -40 до +160

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.





TIXXONLUBE LX UNX 115 N3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tixxon.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ



вручную,
с помощью
стандартного
шприца для смазки;




с помощью
центрального
насоса для
перекачки смазки.

!! Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.

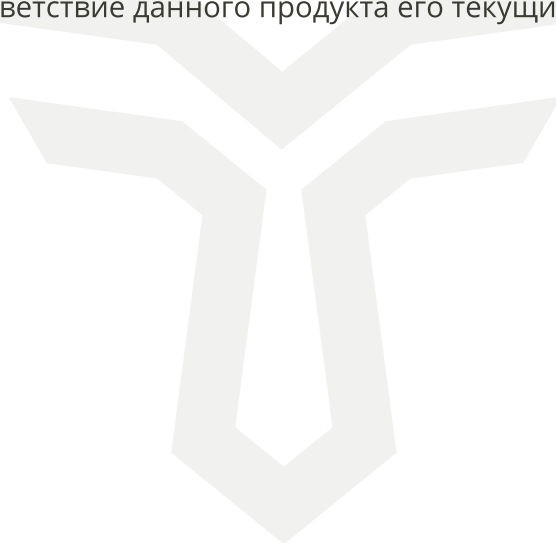

TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube LX UNX 115 N3
Product Code: LXUNX115N3 Revision 20240422 v.1.0