



TIXXONLUBE XS SHC 80-1

Tixxonlube XS SHC 80-1 – синтетическая (PAO) пластичная многоцелевая смазка с усиленными противозадирными свойствами для высоконагруженных приложений, специально разработанная для применения в условиях действия очень низких температур.

Смазка эффективно работает в широком диапазоне температур от -50°C до + 160°C, обладает высокой механической стабильностью. Благодаря сульфонатно-кальциевому загустителю в составе Tixxonlube XS SHC 80-1 крайне устойчива к вымыванию водой, имеет повышенные антикоррозионные свойства и высокую несущую способность.

Tixxonlube XS SHC 80-1 может применяться для смазывания промышленного оборудования и внедорожной техники, работающих при низких температурах, включая подшипники оборудования, работающего при низких температурах (до -50°C), подшипники и другие узлы трения, работающие при высоких динамических нагрузках в узлах трения подъемно-транспортных машин. Продукт совместим с большинством пластмасс и эластомеров.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ
Классификация смазки	DIN 51 502	KPHC1P-50
Цвет, внешний вид	Визуально	от светло-желтого до светло-коричневого
Тип загустителя	-	Комплекс сульфоната кальция
Тип базового масла и добавки	-	Синтетическое (PAO)
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с	DIN 51 562	64,4
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм²/с	DIN 51 562	9,9
Класс NLGI	DIN 51 818	1
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10	DIN ISO 2137	310-340
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	>270
Коррозия на медной пластинке	ASTM D4048	1a
Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)	ASTM D4048	0-0
Нагрузка сваривания при 25 °C, Н	DIN 51 350	4136
Диапазон температур, °C	-	от -50 до +160

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.



TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube XS SHC 80-1
Product Code: XSSHC80-1 Revision 20240422 v.1.0



TIXXONLUBE XS SHC 80-1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tixxon.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ



вручную,
с помощью
стандартного
шприца для смазки;




с помощью
центрального
насоса для
перекачки смазки.

!! Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.

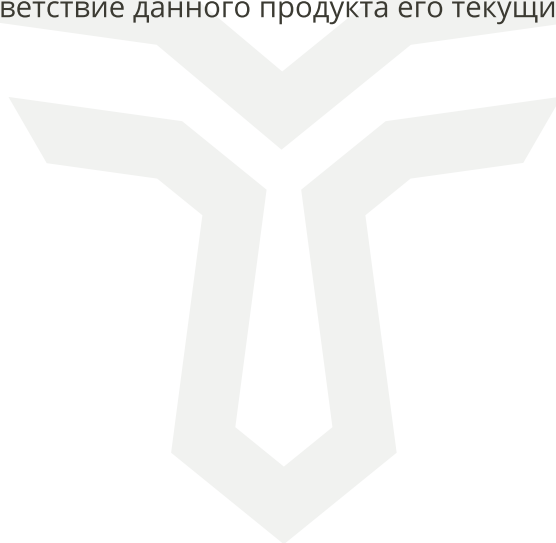

TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube XS SHC 80-1
Product Code: XSSHC80-1 Revision 20240422 v.1.0