



TIXXONLUBE XS XHP 460

Tixxonlube XS XHP 460 обладает отличными антифрикционными свойствами, что позволяет снизить трение и износ поверхностей, продлить срок службы оборудования и уменьшить риск возникновения аварийных ситуаций. Смазка демонстрирует эффективную работу в условиях повышенных нагрузок и температур.

Благодаря своим высоким техническим показателям Tixxonlube XS XHP 460 является отличным выбором для смазывания оборудования в различных отраслях промышленности, где требуется надежная смазка, эффективно работающая в условиях высоких нагрузок и агрессивных сред.

За счет сульфонатно-кальциевого загустителя в составе Tixxonlube XS XHP 460 имеет улучшенные водостойкие свойства. Кроме того, продукт обладает высокой термической стабильностью и повышенной грузоподъемностью, отлично защищает поверхности от коррозии и эффективно работает при высоких скоростях.

Смазка рекомендуется для применения в узлах, подверженных высоким нагрузкам и ударным воздействиям, а также в узлах, работающих в условиях многократного контакта с водой, включая морскую воду. Продукт используется в подшипниках оборудования металлургических предприятий (узлы линий непрерывного литья и прокатных станов), в подшипниках роликов прессов-грануляторов, работающих с твердыми сортами древесины.

Tixxonlube XS XHP 460 применяется в промышленном оборудовании, работающем в тяжелых условиях, включая высокую влажность, высокие температуры и запыленность, в том числе в горнодобывающей и цементной промышленности. Предпочтительно использование в централизованной системе смазки.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ
Классификация смазки	DIN 51 502	KP1.5S-20
Цвет, внешний вид	Визуально	Коричневый
Тип загустителя	-	Комплекс сульфоната кальция
Тип базового масла и добавки	-	Минеральное
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, мм²/с	DIN 51 562	460
Кинематическая вязкость базового масла при 100°C, мм²/с	DIN 51 562	46,94
Класс NLGI	DIN 51 818	1,5
Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков), мм/10	DIN ISO 2137	285-315
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	290
Коррозия на медной пластинке	ASTM D4048	1a
Степень коррозии (подшипники качения, дистиллированная вода)	ASTM D4048	0-0
Нагрузка сваривания при 25 °C, Н	DIN 51 350	3920
Диапазон температур, °C	-	от -20 до ...+180

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.





TIXXONLUBE XS XHP 460

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше +40°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tixxon.com или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ



вручную,
с помощью
стандартного
шприца для смазки;




с помощью
центрального
насоса для
перекачки смазки.

!! Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только на момент поставки.

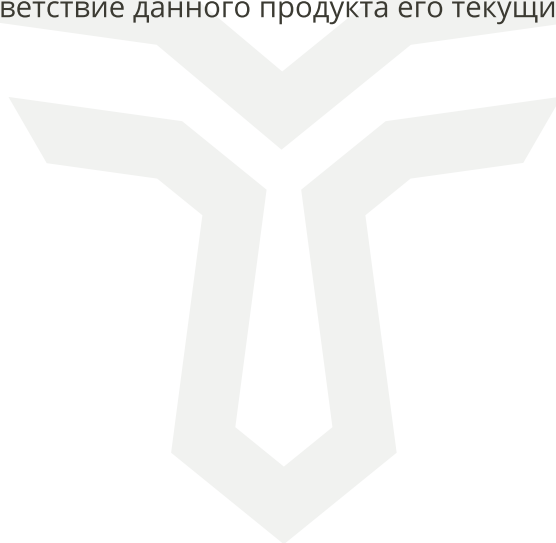

TIXXON

Технические характеристики Tixxonlube XS XHP 460
Product Code: XSXHP460 Revision 20240220 v.1.0